


ELIET ECOCURE™ ZR WS

L'EcoCure™ ZR WS est un épandeur à large diffusion. Le matériau à épandre est convoyé sur des disques à rotation rapide, qui utilisent la force centrifuge pour le répartir uniformément sur une large surface. Le principal avantage d'un épandeur à large diffusion est sa capacité à couvrir rapidement de grandes surfaces de pelouse. La largeur d'épandage peut être ajustée en contrôlant proportionnellement la vitesse de rotation des disques d'épandage. Cette caractéristique permet une gestion précise du chevauchement lors de l'épandage et minimise également le gaspillage de matériau dans les passages plus étroits. Malgré ses dimensions compactes, l'EcoCure™ ZR WS dispose d'une trémie de grande capacité, capable de contenir jusqu'à 400 litres / 106 gal de matériau d'épandage et jusqu'à 600 litres avec sa réhausse optionnelle.

Bande transporteuse avec agitateur

Au bas de la trémie conique, une bande transporteuse de 450 mm / 17" de large convoie le matériau à distribuer vers le mécanisme d'épandage. La bande transporteuse est entraînée hydrauliquement. Le débit de matériau peut être réglé à la fois par la vitesse de la bande et par l'ouverture réglable de la glissière de distribution. Juste avant cette sortie vers la distribution, un agitateur tourne pour détacher continuellement le matériau, évitant ainsi l'agglutination et les bourages.

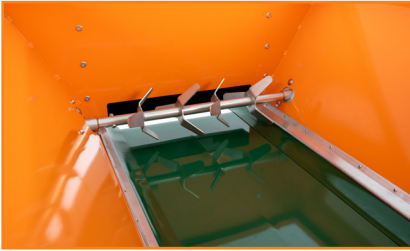

Disques d'épandage

Le matériau à distribuer est dispersé par deux disques d'épandage à entraînement hydraulique (380 mm / 15" de diamètre) qui le répartissent largement. Avec une largeur d'épandage allant jusqu'à 8 mètres (26 feet), l'EcoCure™ peut traiter une large gamme d'additifs pour pelouse, y compris le compost fin ou grossier, le sable, la chaux en poudre ou en granulés, ainsi que les engrais. La machine convient également pour l'épandage de sel durant l'hiver.



Pneus larges

ELIET a équipé les roues motrices de larges pneus à profil gazon, surdimensionnés par une bande de roulement de 260 mm / 3/64". Ces larges pneumatiques minimisent la pression au sol afin d'éviter le compactage du sol.

Système de direction avec panneau de commande intuitif

Toutes les commandes sont à portée de main sur un tableau de bord intégré et clair. Le système d'entraînement est entièrement hydrostatique, offrant un contrôle de vitesse variable en continu dans les directions avant et arrière. Cela permet d'effectuer l'épandage en marche avant ou en arrière. Un levier permet de régler proportionnellement la vitesse de la bande transporteuse dans la trémie et également les disques d'épandage. Une simple butée réglable permet à l'opérateur de revenir rapidement et avec précision à un débit prédéfini lors du démarrage et de l'arrêt du variateur de vitesse de distribution (par exemple, lors d'un virage à la fin d'une course).



Moteur de 13 CV avec démarrage électrique

L'EcoCure™ ZR WS est équipé d'un moteur Honda d'une puissance de 13 CV avec démarrage électrique. Ce puissant moteur offre une grande performance, apportant à l'utilisateur une réserve de puissance confortable pour les situations exigeantes, telles que l'assaut de pentes raides avec une machine entièrement chargée.



Roues avant

Les roues avant doubles permettent de manœuvrer facilement l'EcoCure™ sur la pelouse avec précision. Grâce à ses roues arrière directrices, la machine a un rayon de braquage de seulement 1,2 m / 3 ft. Ces roues arrière ont également de larges bandes de roulement pour minimiser la pression sur le sol.

Système d'entraînement entièrement hydraulique

ELIET a choisi d'équiper l'EcoCure™ d'entraînements hydrauliques sans entretien. La machine est équipée d'un grand réservoir d'huile de 15 L / 13 gal, garantissant que le système hydraulique fonctionne à une basse et constante température, garantissant des performances optimales de cet épandeur dans toutes les conditions.

Taille compacte

Grâce à sa taille compacte, ce topdresser professionnel peut être utilisé sur les grandes pelouses comme dans les petits jardins privés. Avec une largeur de seulement 900 mm, l'EcoCure™ se faufile dans pratiquement tous les passages, ce qui permet aux responsables de l'entretien des espaces verts d'effectuer un terreautage efficace, même sur les pelouses les plus difficiles d'accès.



SPECIFICATIONS



EcoCure ZR WS

Moteur	Honda GX390 QXE4
Puissance	13 cv
Démarrage électrique	Oui
Contenance réservoir	6.1 L / 1.6 gal
Largeur épandage	8 m / 26 feet
Dimensions trémie	1120 x 850 x 440 mm / 44 x 34 x 17"
Contenance trémie	400 L / 106 gal
Charge utile	600 kg
Largeur bande transporteuse	440 mm / 17"
Agitateur	3 éléments
Entrainement bande transporteuse	Hydraulique
Vitesse bande transporteuse ajustable	Proportionnelle
Mécanisme épandage	2 x Disques Ø380 mm / 15"
Entrainement épandage	Hydraulique
Vitesse disques épandage	Proportionnel
Largeur disques épandage	420 mm / 16-1/2"
Entrainement roues	Hydrostatique
Vitesse avancement (Arrière)	4.5 km/h / 2.8 mph
Vitesse traction ajustable	Proportionnelle
Roues avant	2 x pneus 13 x 5.00-6
Roues arr.	2 x pneus 18 x 10.5-10 NHS
Distance axe avant-arrière max	1300 mm / 4' 3"
Largeur encombrement	890 mm / 35"
Dimensions	2500 x 900 x 1030 mm / 99 x 36 x 41"
Poids	458 kg / 1010 lbs
Options	réhausse de trémie - MA 024 001 004

EPANDEUR
ECOCURE™ ZR WS



ELIET®

ELIET Europe | +32 (0)56 77 70 88
info@eliet.eu | www.eliet.eu



Demandez votre démo dès maintenant sur
www.elietontour.eu

ELIET®

